


Паспорт

WO.03 Брусья параллельные, разноуровневые

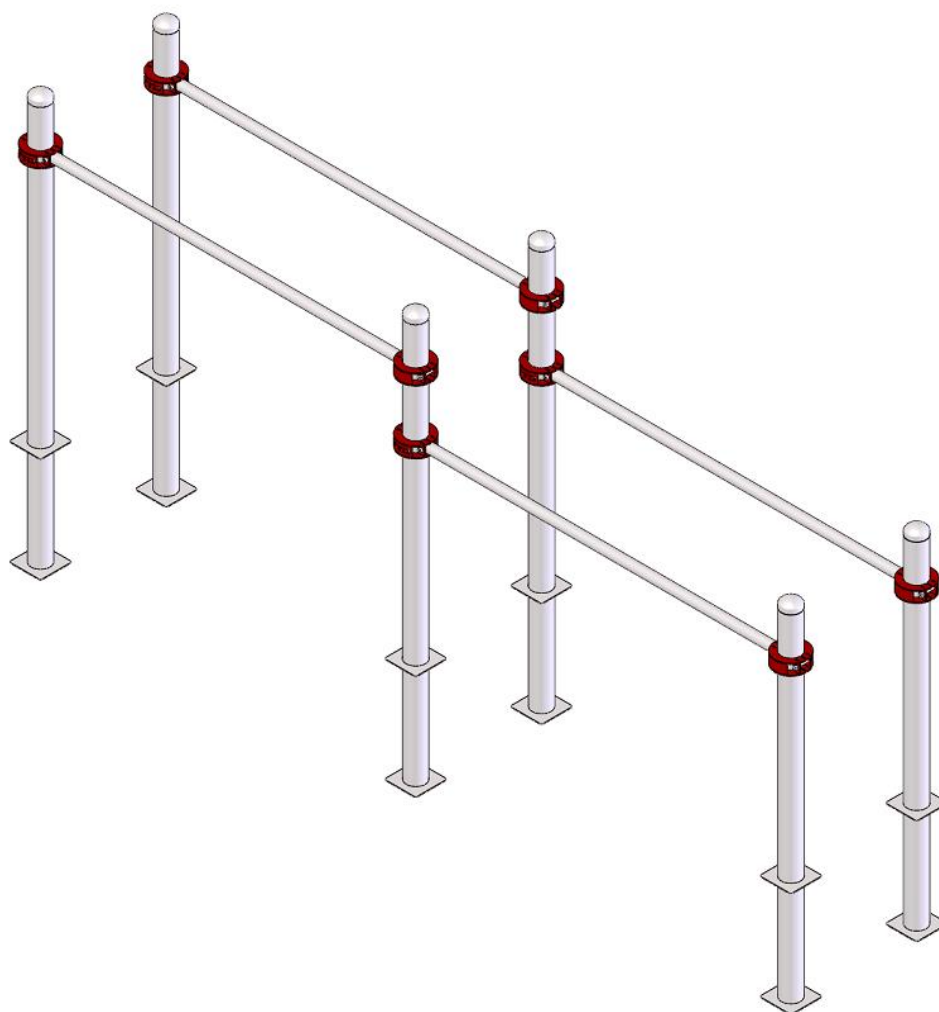

ООО «АБ ФИТНЕС»
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 33/1
тел.: 8-800-775-09-39, 7913-912-09-36

sale@abfitness.ru

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажер должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении тренажер должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделие, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Брусья имеют прочную антивандальную конструкцию из стального профиля и, практически, не требуют обслуживания. Порошковая краска надежно защищает поверхности тренажера от коррозии. Устойчивость конструкции достигается при помощи бетонирования закладной опоры тренажера. Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер укрепляет мышцы рук, пресса, спины, а также увеличивает эластичность соединительных тканей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (с учетом бетонлируемой части)


Длина, не более, мм.....	3730
Ширина, не более, мм.....	750
Высота, не более, мм	1950
Вес, не более, кг.....	119

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столб 1650 – 2 шт.;
Столб 1950 – 4 шт.;
Перекладина 1700 – 4 шт.;
Хомут D89/d43 – 8 шт.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

На месте установки комплекса подготавливаются углубления размером D=220 мм, высотой 600 мм в количестве 8 штук. На дно углублений засыпается гравийная подушка высотой 100 мм и утрамбовывается. Далее устанавливаются столбы на глубину 500мм (согласно монтажной схеме рис.1). Далее столбы заливаются цементно-песчаным раствором (типа бетон), параллельно контролируя вертикальность состояния заливаемых элементов. После окончательного застывания цементно-песчаной основы, на столбы навешиваются перекладины при помощи хомутов.

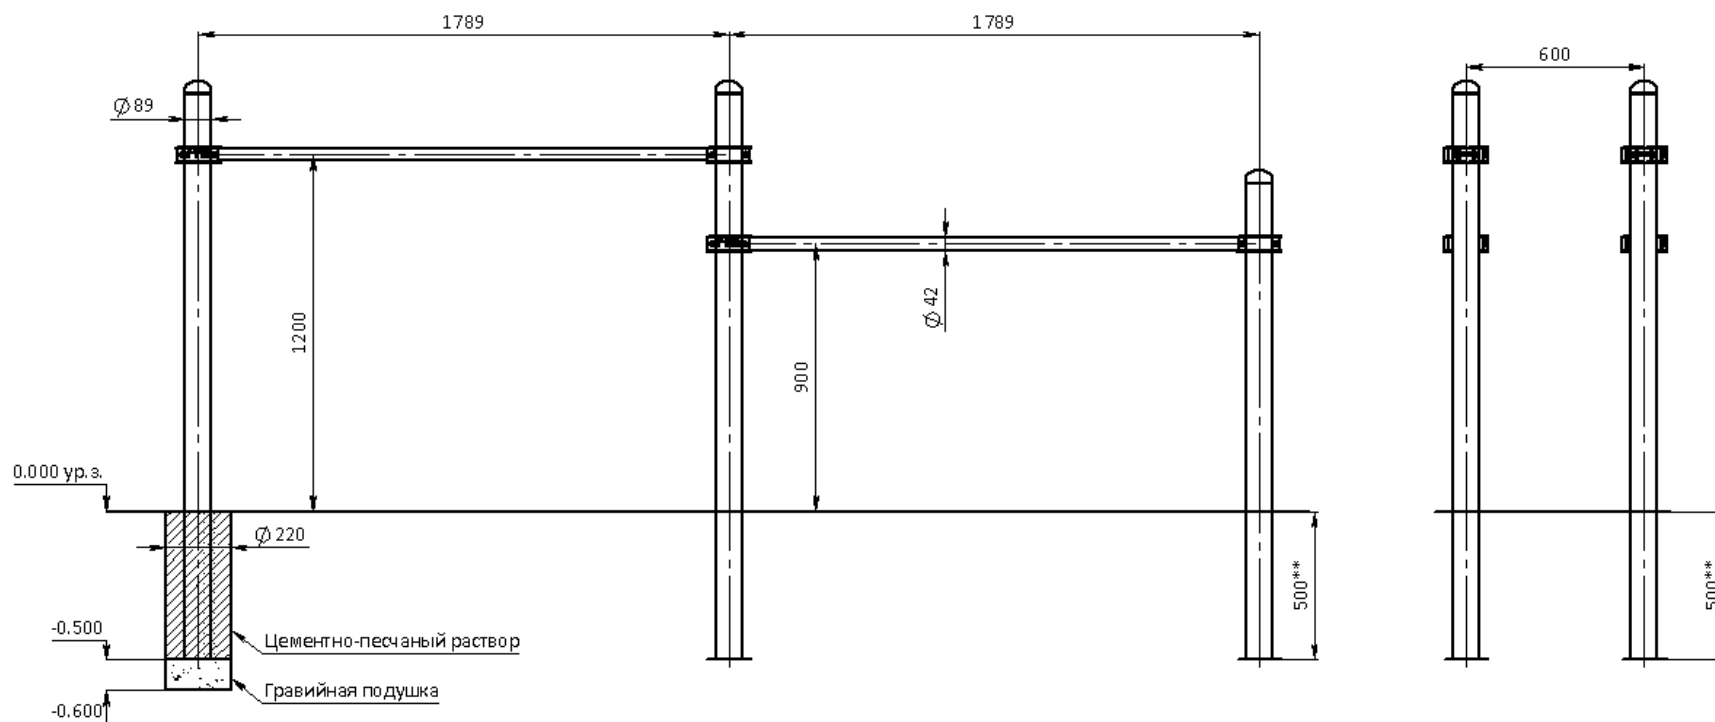

1. ** Величина заглубления.

Рис. 1

Использование тренажера возможно исключительно после застывания бетонирующей смеси (ориентируйтесь на сроки застывания цементно-песчаного раствора минимум 72 часа (согласно строительным нормам), а полного затвердевания сроком от 30 суток).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



Код изделия: WO.03

Тренажер соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____ Дата выпуска _____
(подпись контролера ОТК)

Приемку произвел _____ Дата выпуска _____
(подпись упаковщика)