




# Паспорт

WO.05 Рукоход в виде змеевика

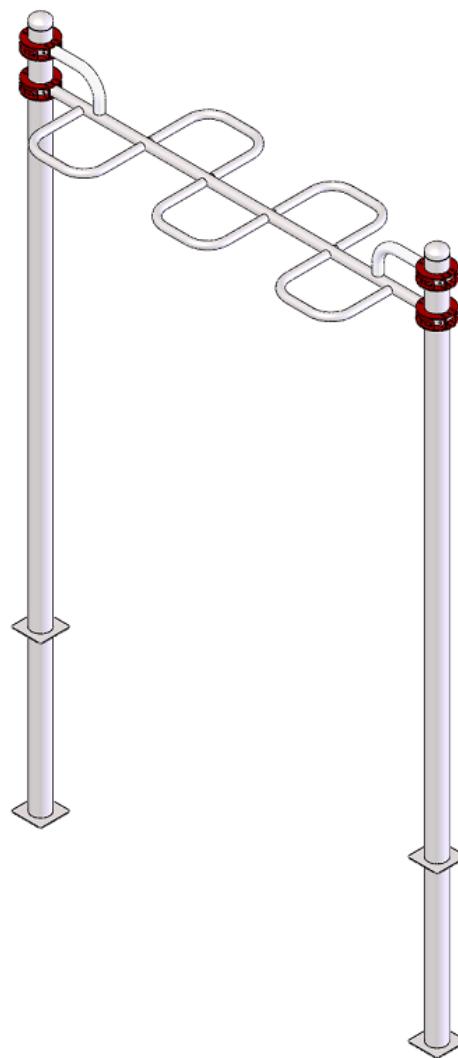

ООО «АБ ФИТНЕС»  
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 33/1  
тел.: 8-800-775-09-39, 7913-912-09-36

[sale@abfitness.ru](mailto:sale@abfitness.ru)



## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажер должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении тренажер должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделие, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер имеет прочную антивандальную конструкцию из стального профиля и, практически, не требует обслуживания. Порошковая краска надежно защищает поверхности тренажера от коррозии. Устойчивость конструкции достигается при помощи бетонирования закладной опоры тренажера. Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер укрепляет мышцы рук, пресса, спины, а также увеличивает эластичность соединительных тканей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (С УЧЕТОМ БЕТОНИРУЕМОЙ ЧАСТИ)

Длина, не более, мм.....	2140
Ширина, не более, мм.....	660
Высота, не более, мм .....	3450
Вес, не более, кг.....	93

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столб 3450 – 2 шт.;  
Рукоход-змеевик – 1 шт.;  
Хомут D89/d43 – 4 шт.

### МОНТАЖ И УСТАНОВКА

На месте установки комплекса подготавливаются углубления размером D=220 мм, высотой 900 мм в количестве 2 штук. На дно углублений засыпается гравийная подушка высотой 100 мм и утрамбовывается. Далее устанавливаются столбы на глубину 800 мм (согласно монтажной схеме рис.1). Далее столбы заливаются цементно-песчаным раствором (типа бетон), параллельно контролируя вертикальность состояния заливающихся элементов. После окончательного застывания цементно-песчаной основы, на столбы навешивается рукоход при помощи хомутов.

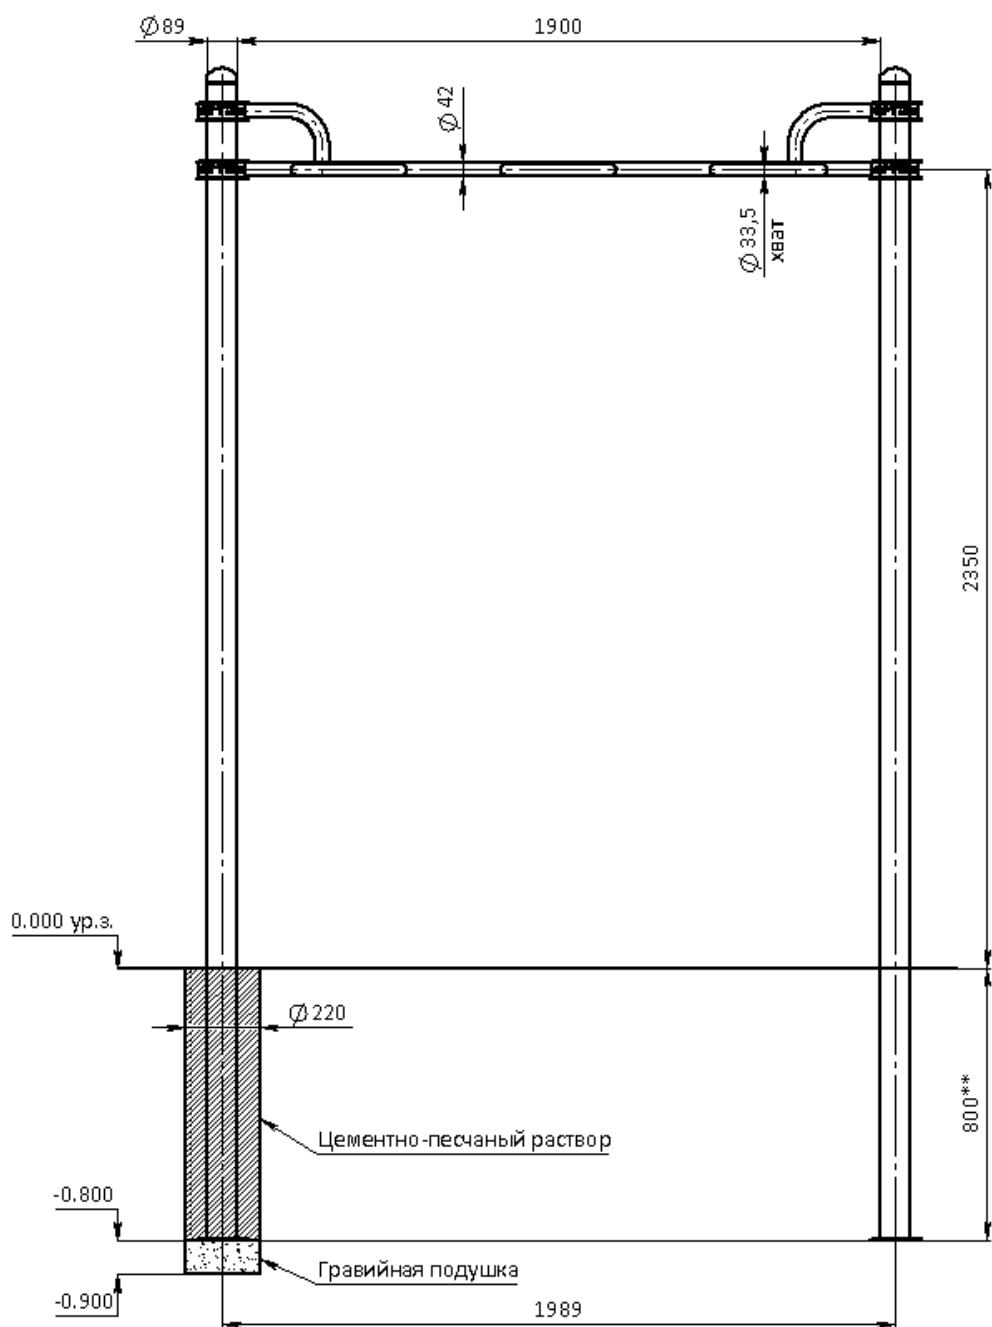


Рис. 1

Использование тренажера возможно исключительно после застывания бетонирующей смеси (ориентируйтесь на сроки застывания цементно-песчаного раствора минимум 72 часа (согласно строительным нормам), а полного затвердевания сроком от 30 суток).



# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: WO.05

Тренажер соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Приемку произвел \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_  
*(подпись контролера ОТК)*

Приемку произвел \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_  
*(подпись упаковщика)*